


NESCHEN ECOLAM 1650




OPTIONAL

HIGH-SPEED MOTOR

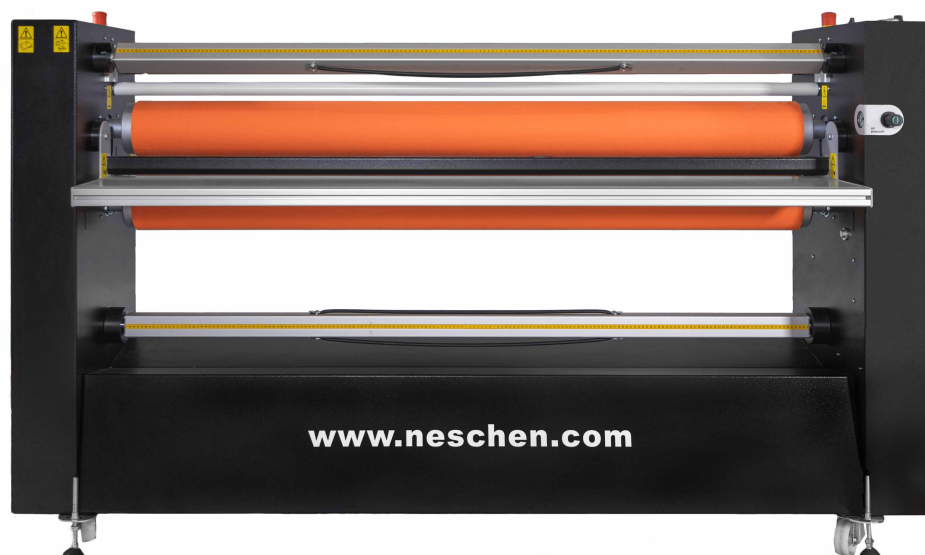

WINDUP ASSY



Gli optional per EcoLam 1650 possono essere installati in fabbrica o successivamente.

NESCHEN EcoLam 1650 è progettata appositamente per fornire risultati eccellenti con un'ampia gamma di materiali. Il suo rullo superiore riscaldabile a 40°/50°C fornisce risultati eccellenti. Indipendentemente dall'esperienza dell'utente, la laminatrice Neschen EcoLam 1650 è facile da usare e offre reale flessibilità e prestazioni elevate per gli utenti finali con una bassa produttività, anche grazie all'eccellente rapporto qualità-prezzo.

- Regolazione pneumatica della pressione e manuale della velocità
- Freni posizionati esternamente per regolare la tensione della pellicola
- Compressore incorporato per il sollevamento pneumatico dei rulli
- Tavolo di alimentazione pieghevole per una facile installazione
- Pannello di controllo ergonomico sulla parte superiore della macchina
- Alberi autobloccanti per un caricamento del materiale agevole
- Sistema di taglio opzionale
- Optional disponibili:
 - Albero per il riavvolgimento (codice: 6046256)
 - Motore ad alta velocità 8 m/Min. (codice: 6046257)

DATI TECNICI

Codice: 6046157

Larghezza di lavoro massima	1650 mm
Velocità di lavoro massima	4 m/Min. (max. 8 m/Min. con motore opzionale)
Massima pressione di contatto	1.6 N/mm
Massimo spessore del materiale	40 mm
Temperatura dei rulli	rullo superiore 40 °C or 50 °C
Dimensioni, larghezza x altezza x profondità	2180 mm x 1300 mm x 650 mm
Altezza di lavoro	860 mm su ruote, regolabile fino a 940 mm
Peso netto	270 kg
Alimentazione elettrica	230V, 50/60Hz, 8A, 1P+N+PE, 1700W